

Zehnder Roda Spa Asym



Radiátor színe: Pacific Blue



Központi fűtési üzem

Zehnder Roda Twist Spa Air formatervezett radiátor vízszintesen elrendezett precíziós, lapos csövekkel és függőleges gyűjtőcsövekkel, látható hegesztések nélkül, teljesen hegesztve.

Egyoldalas, aszimmetrikus elrendezésű lapos csövek 70 x 11 mm, oldalra ágaznak le a Ø 38 mm gyűjtőcsőről; a törülközők oldalról csúsztathatóak be a melegítéshez.

Hőteljesítmény az EN 442 szerint tesztelve, CE jelöléssel. Alul 2 x 1/2" csatlakozó az előremenő és visszatérő ág számára; csőcsomkok távolsága 50 mm, légtelenítő szeleppel.

Alapkiépítésben porlakkozott, RAL 9016 színű kivitelben; kérésre különleges színekben is. Telepítésre készen szállítva, a radiátor színéhez illő konzollokkal.

Üzemi nyomás	max. 4 bar
Üzemi hőmérséklet	max. 110 °C
Szerkezeti magasság mm
Szerkezeti hossz mm
Modell

Előnyök

- A mindkét oldalról szabad hozzáférés megkönnyíti a törülközők oldalról való felhelyezését
- Változatos modellek jobbos és balos kivitelben

Az alapmodell jellemzői központi fűtési üzem esetén


- DIN 55900 szerinti porfestett bevonat RAL 9016 színben
- 2 x 1/2" csatlakozás az előremenő ág és a visszatérő ág számára
- " légtelenítő csatlakozás
- Szerelési tartozékok a radiátor színárnyalatában
- Csomagolás

Zehnder Roda Spa Asym



Modellek áttekintése

Jobbos kivitel

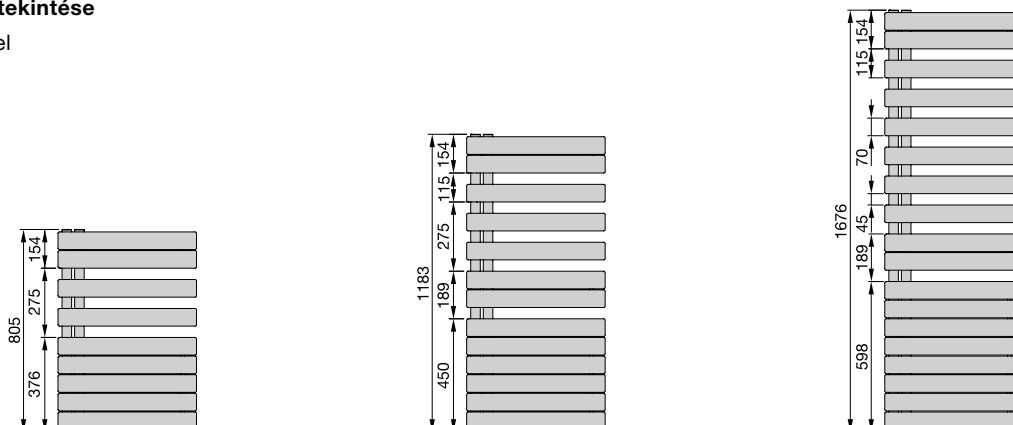

Csatlakoztatás melegvízes központi fűtéshez

Lakozott kivitel

Modell	H mm	L mm	Hőteljesítmény				Exp. n	Alkalmazott Elektromos fűtőpatron Watt	V dm ³	M kg	Árak és megrendelés
			EN 442 ^③ W	70/55/24 W	55/45/24 W	55/45/20 W					
Jobbos kivitel											
ROFR-080-055	805	550	429	307	189	227	1,24	-	4,3	10,1	Forgalmazók
ROFR-120-055	1183	550	594	424	260	312	1,25	-	6,3	14,5	
ROFR-170-055	1676	550	809	574	350	421	1,26	-	8,8	20,0	
Balos kivitel											
ROFL-080-055	805	550	429	307	189	227	1,24	-	4,3	10,1	Forgalmazók
ROFL-120-055	1183	550	594	424	260	312	1,25	-	6,3	14,5	
ROFL-170-055	1676	550	809	574	350	421	1,26	-	8,8	20,0	

Különleges kivitelek kérésre (feláras)	Rendelési szám	Ár €
■ Különleges lakkozás a 2. színkategória színeiben (felár az 1. kategóriára)	R200011640	Forgalmazók
■ Zehnder szelepek, zárószelepek és csatlakozó szerelvények	-	


① 1. és 2. kategória különleges színeit lásd a "különleges kivitelek" és a "színlapon"

③ Hőteljesítmény az EN 442 szerint mérve, ΔT 50 K (75/65/20°C)

Zehnder Roda Spa Asym

Központi fűtési üzem:
Jobbos kivitel

Balos kivitel

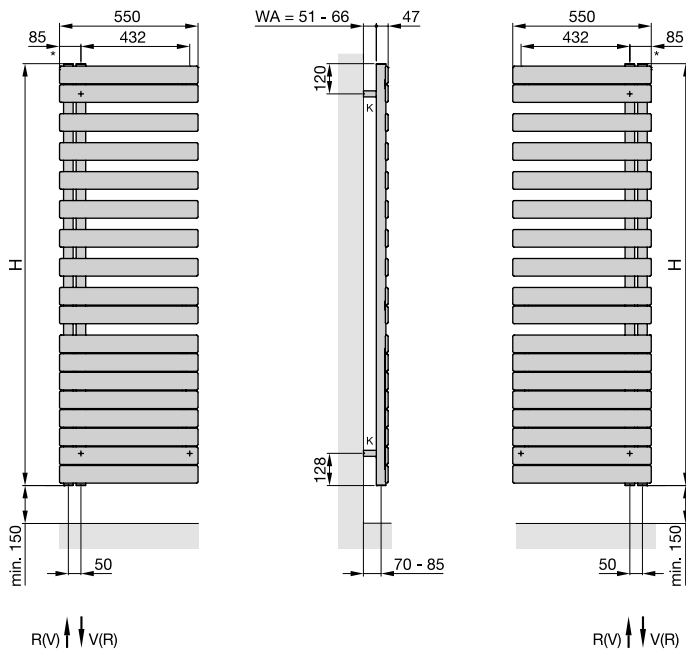

- WA = Faltávolság
- K = Konzol
- V = Előremenő 1/2"
- R = Visszatérő 1/2"
- * = Légtelenítő "

Méretetek mm-ben megadva