

Zehnder Vitalo Bar



Radiátor színe: Caramel Quartz



Zehnder EasyFit - Integrált szeleppel, termosztáttal



Radiátor színe: Violet

Központi fűtési üzem

Zehnder Vitalo Bar formatervezett radiátor sima alumínium elő- és hátlappal és vörösréz fűtő csőhálóval grafit/alumínium szerkezetben. Körben zárt keret fekete poliamidból. Tartalmaz egy vagy két krómózott törülközőtartót is, a modelltől függően. A hőteljesítmény az EN442 szerint ellenőrizve, CE jelöléssel. Két 1/2" anyamenetes csatlakozás az előremenő ág és a visszatérő ág számára, alul középen, 50 mm-es távolságra.

Completo változat Zehnder EasyFit csatlakozódobozzal, a hátulján két 2 x 3/4" anyamenetes csatlakozással az előremenő ág és a visszatérő ág számára, 50 mm-es távolságra; tartalmazza az előre beállítható AV9 szelepet, a beállítótárcsát a telepítéshez a hajtómechanizmust. Alapkiépítésben a radiátor porlakkozott, RAL 9016 színű kivitelben, kérésre különleges színekben vagy eloxált alumínium felülettel, telepítésre készen szállítva fali konzollokkal és csomagolással.

Elektromos üzem

Zehnder Vitalo Bar formatervezett radiátor sima alumínium elő- és hátlappal és fűtőkábellel grafit/alumínium szerkezetben. Körben zárt keret fekete poliamidból. Tartalmaz egy vagy két krómózott törülközőtartót is, a modelltől függően.

CE-jelöléssel. Külön elemes Model 2 távvezérlő egység, RACY-S, a radiátoron nincsenek látható kezelőelemek. Fröccsenő víz ellen Fröccsenő víz ellen védett kivitel 230 V hálózati feszültséghez, 1,2 m-es csatlakozókábel Schuko villásdugóval.

Alapkiépítésben a radiátor porlakkozott, RAL 9016 színű kivitelben, kérésre különleges színekben vagy eloxált alumínium felülettel, telepítésre készen szállítva fali konzollokkal és csomagolással, telepítésre készen szállítva fali konzollokkal, csomagolással.

Üzemi nyomás	max. 10 bar
Üzemi nyomás Zehnder EasyFit	max. 6 bar
Üzemi hőmérséklet	max. 80 °C
Szerkezeti magasság mm
Szerkezeti hossz mm
Modell

Teljesítmény Watt
Szerkezeti magasság mm
Szerkezeti hossz mm
Modell

Előnyök

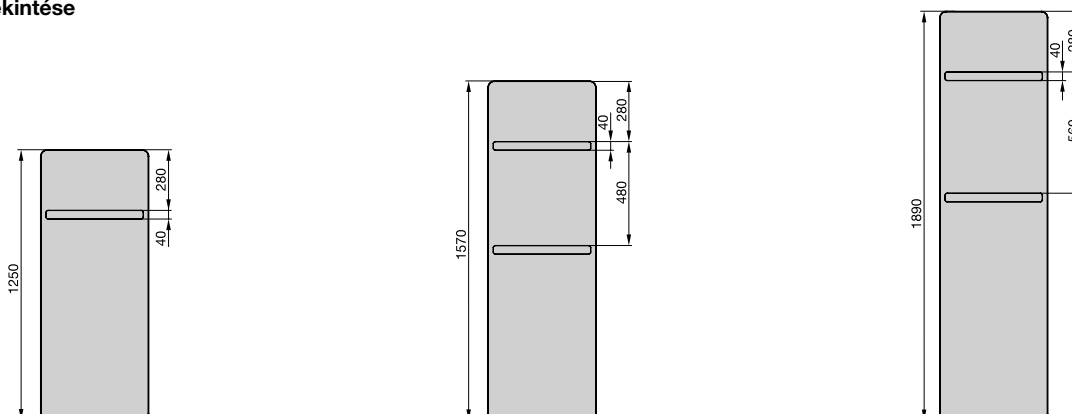
- Innovatív technológiák a hatékony fűtésért
- Rendkívül vékony és igen könnyű
- Magas hőszigetelési arány
- Feltűnő megjelenés
- Textíliák egyszerű felhelyezése az egyik oldalról hozzáférhető törülközőtartóra
- Higiénikus és könnyen tisztítható
- Támogatja az integrált csatlakozást a Zehnder EasyFit által

Különleges előnyök a RACY-S elektromos üzem esetén

- Gyors hőszigetelés
- A távvezérlő eszköz igény szerint helyezhető el
- Szabályozott helyiség-hőmérséklet
- Kényelmes igény szerinti működtetés testre szabható napi és heti programokkal
- Energiatakarékos és kényelmes fűtés az innovatív nyitottablak-érzékelésnek köszönhetően.
- Készenléti üzemmódban csekély fogyasztás (≤ 0,5 W)
- Zár funkció igény szerint aktiválható
- Időzítő funkció akár 2 órára
- Csatlakoztatásra kész

Zehnder Vitalo Bar

Modellek áttekintése



Csatlakoztatás melegvízes központi fűtéshez, 50 mm-es középső csatlakozás

Lakkozott kivitel krómzott törölközőtartóval

Modell	H	L	Hőteljesítmény				Exp.	Elektromos teljesítmény Watt	V	M	Árak és megrendelés
			EN 442 ^①	70/55/24	55/45/24	55/45/20					
	mm	mm	Watt	Watt	Watt	W	n	dm ³	kg		
VIP-125-040	1250	400	465	334	207	248	1,22	-	0,7	7,0	Forgalmazók
VIP-160-040	1570	400	546	394	246	294	1,20	-	0,7	9,3	
VIP-190-040	1890	400	673	485	302	360	1,21	-	0,9	10,9	
VIP-125-050	1250	500	555	399	247	295	1,22	-	0,8	8,7	
VIP-160-050	1570	500	676	487	303	362	1,21	-	0,9	11,4	
VIP-190-050	1890	500	834	601	374	446	1,21	-	1,1	12,7	
VIP-125-060	1250	600	641	462	287	343	1,21	-	0,9	10,5	
VIP-160-060	1570	600	806	577	359	429	1,21	-	1,0	13,6	
VIP-190-060	1890	600	994	716	446	532	1,21	-	1,3	14,6	

Csatlakoztatás melegvízes központi fűtéshez, Zehnder EasyFit csatlakozó dobozzal

Lakkozott kivitel krómzott törölközőtartóval

Modell	H ^②	L	Hőteljesítmény				Exp.	Elektromos teljesítmény Watt	V	M	Árak és megrendelés
			EN 442 ^①	70/55/24	55/45/24	55/45/20					
	mm	mm	Watt	Watt	Watt	W	n	dm ³	kg		
VIPK-125-040	1275	400	465	334	207	248	1,22	-	0,7	9,5	Forgalmazók
VIPK-160-040	1595	400	546	394	246	294	1,20	-	0,7	11,8	
VIPK-190-040	1915	400	673	485	302	360	1,21	-	0,9	13,4	
VIPK-125-050	1275	500	555	399	247	295	1,22	-	0,8	11,2	
VIPK-160-050	1595	500	676	487	303	362	1,21	-	0,9	13,9	
VIPK-190-050	1915	500	834	601	374	446	1,21	-	1,1	15,2	
VIPK-125-060	1275	600	641	462	287	343	1,21	-	0,9	13,0	
VIPK-160-060	1595	600	806	581	361	431	1,21	-	1,0	16,1	
VIPK-190-060	1915	600	994	716	446	532	1,21	-	1,3	17,1	

① 1. és 2. kategória különleges színeit lásd a különleges kiviteleknel és a "színlapon"
 Hőteljesítmény az EN 442 szerint mérve, ΔT 50 K (75/65/20°C)
 A teljes szerkezeti magasság Zehnder EasyFit csatlakozó dobozzal.

Zehnder Vitalo Bar



Tisztán elektromos üzem



Lakkozott kivitel krómozott törölközőtartóval

Modell	H mm	L mm	Elektromos teljesít- mény Watt	Árak és megrendelés
VIPE-125-040/GD	1250	400	350	Forgalmazók
VIPE-160-040/GD	1570	400	500	
VIPE-190-040/GD	1890	400	500	
VIPE-160-050/GD	1570	500	500	
VIPE-190-050/GD	1890	500	750	
VIPE-190-060/GD	1890	600	1000	

Horganyzott alumínium változat krómozott törölközőtartóval

Modell	H mm	L mm	Elektromos teljesít- mény Watt	Árak és megrendelés
VIPES-160-40/GD	1570	400	350	Forgalmazók
VIPES-190-40/GD	1890	400	500	
VIPES-160-50/GD	1570	500	500	
VIPES-190-50/GD	1890	500	500	
VIPES-190-60/GD	1890	600	750	

Az alapmodell jellemzői központi fűtési üzem esetén

- DIN 55900 szerinti porfestett bevonat RAL 9016 színben
- 2 x ½" csatlakozás az előremenő ág és a visszatérő ág számára középen, 50 mm-re
- 2 x dupla csomák ¾" anyamenettel x ½" anyamenet a szerelvény csatlakoztatáshoz
- EasyFit: Csatlakozódoboz a radiátor színében; 2 x ¾" Eurókónusz csatlakozószerelvény hátul, 50 mm, elzáróval a duplacsöves rendszerhez, távvezérelt, illetve a radiátor alatt tárcsával szabályozható termosztatikus szeleppel; rugalmas csatlakozás
- ½" dekoratív krómozott légtelenítő
- Krómozott törölközőtartó (1 x 1250 mm magas, 2 x 1570 és 1890 mm magas), rögzítési pont a jobb oldalon
- Szerelési tartozékok a radiátor színárnyalatában
- Csomagolás

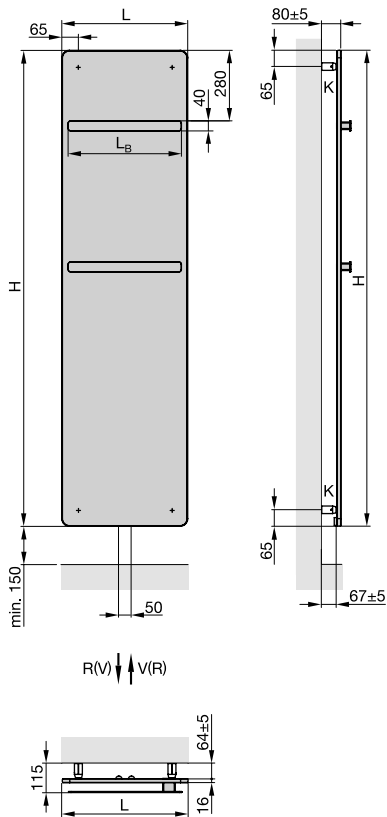
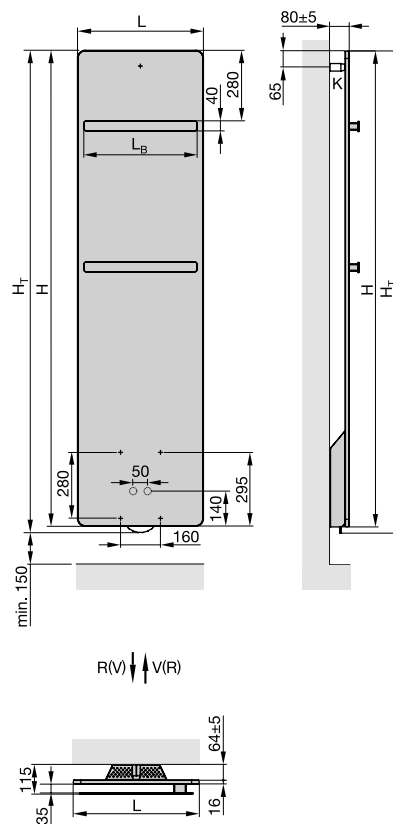
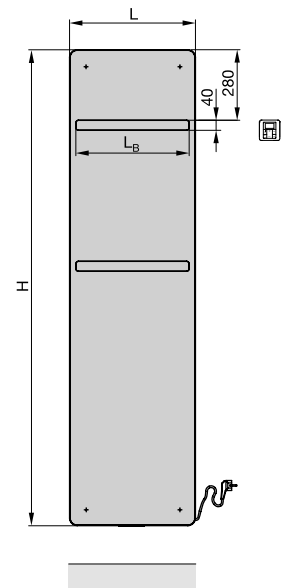
Az alapmodell jellemzői elektromos üzem esetén

- DIN 55900 szerinti porfestett bevonat RAL 9016 színben
- Távvezérlő egység elemekkel, választható üzemmódok: kézi (a helyiség hőmérséklete felett), heti program, időzítő, kikapcsolt
- Krómozott törölközőtartó (1 x 1250 mm magas, 2 x 1570 és 1890 mm magas)
- Szerelési tartozékok a radiátor színárnyalatában
- Csomagolás

Különleges kivitelek kérésre (felár)	Rendelési szám	Árak és megrendelés
■ Különleges lakkozás a 2. színekategória színeiben (felár az 1. kategóriára)	A700011640	Forgalmazók
■ Fémhatású felület: horganyzott alumínium	-	
■ Fémhatású felület: nemesacél hatás, felár az 1. kategóriára	-	
■ Beépített szelep termosztáttal; lásd még Zehnder EasyFit táblázat	-	
■ Radiátor törölközőtartóval, rögzítési pont a bal oldalon (felár az sztenderd változatnál)	-	
■ Zehnder szelepek, zárószelepek és csatlakozó szerelvények	-	

① 1. és 2. kategória különleges színeit lásd a különleges kiviteleknel és a "színlapon"
A jelmagyarázatért lásd „Elektromos üzem és Ecodesign irányelvek” a 117. oldalon.

Zehnder Vitalo Bar

Központi fűtési üzem:
 Falra szerelt

Központi fűtési üzem Zehnder EasyFit csatlakozó dobozzal¹⁾:

Elektromos üzem:


EasyFit csatlakozó doboz tartozék

- H = Szerkezeti magasság
 H_T = Teljes magasság, H + 25 mm
 L = Szerkezeti hossz
 L_B = Törölköző tartó hossza, L - 50 mm ²⁾
 V = Előremenő ág
 R = Visszatérő ág
 K = Konzol

Méretek mm-ben megadva

¹⁾ Belső bypass nélkül egy csöves működéshez

²⁾ Törölközőtartó 1 x 1250 mm magas, 2 x 1570 és 1890 mm magas