



Radiátor felülete: Krómozott

Központi fűtési üzem

A formatervezett Zehnder Yucca radiátorokat vízszintesen elrendezett precíziós acélcsövek és függőleges gyűjtőcsövek alkotják. A radiátorok minden eleme hegesztett, de a varratok a keresztlyukas hegesztési eljárásnak köszönhetően nem látszódnak. A radiátorok a közepén futó gyűjtőcsövekből felváltva jobb és bal oldalra szimmetrikusan elágazó, hármas csoportokba rendezett vízszintes csövekből állnak. A törülközők oldalról könnyen felakaszthatók melegítés vagy szárítás céljából. A radiátorok egy- vagy kétsoros kivitelben rendelhetők. Gyűjtőcsövek: Ø 30 mm; vízszintes csövek: Ø 20mm.

A hőteljesítmény az EN442 szerint ellenőrizve, CE jelöléssel.

4 x 1/2" csatlakozás a gyűjtőcsövek végén az előremenő és visszatérő ág, valamint az elektromos fűtőpatron és a légtelenítés számára. 50 mm-es csatlakozási méret speciális csatlakozószerelvény számára egy- és kétcsöves rendszerekhez. A radiátorok alapértelmezésben RAL9016 porfestett lakkozással, kérésre különleges színben vagy krómozott kivitelben rendelhetők. Telepítésre készen szállítva, a radiátor színéhez illő konzollokkal.

Üzemi nyomás	max. 12,0 bar
Üzemi hőmérséklet	max. 110 °C
Szerkezeti magasság mm mm
Szerkezeti hossz
Modell	

Előnyök

- Kis szerkezeti mélység
- Könnyű tisztíthatóság (báránnybor tisztítókefével)
- Ideális a törülközők felakasztásához
- Lekerekített élek
- Áttetsző megjelenés
- Föülről csatlakoztatható
- Csatlakozószerelvénnyel vegyes üzem lehetséges

Elektromos üzem

Zehnder Yucca formatervezett radiátor, csak elektromos üzemű; vízszintesen elrendezett, precíziós acélcsövek és függőleges gyűjtőcsövek alkotják. A radiátorok a közepén futó gyűjtőcsövekből felváltva jobb és bal oldalra szimmetrikusan elágazó, hármas csoportokba rendezett vízszintes csövekből állnak.

RACY-C integrált elektromos fűtőelemmel az alsó baloldali gyűjtőcsőnél. IP44 szintű védettség (fröccsenő víznek ellenálló), 230 V hálózati feszültséghez. 1,2 m-es csatlakozókábel Euro villásdugóval. A formatervezett radiátor hőtadó közeggel feltöltve. Külön, falra szerelhető Model 2 elemes távvezérlő egység a helyiség hőmérsékletének szabályozására.

A radiátorok alapértelmezésben RAL9016 porfestett lakkozással, kérésre különleges színben vagy krómozott kivitelben rendelhetők. Telepítésre készen szállítva, a radiátor színéhez illő konzollokkal.


Teljesítmény Watt
Magasság mm
Hosszúság mm
Modell

Különleges előnyök a RACY-C elektromos üzem esetén

- A távvezérlő eszköz igény szerint helyezhető el
- Szabályozott helyiség-hőmérséklet
- Kényelmes igény szerinti működtetés testre szabható napi és heti programokkal
- Energiatakarékos és kényelmes fűtés az innovatív nyitottablak-érzékelésnek köszönhetően.
- Készenléti üzemmódban csekély fogyasztás (≤ 0,5 W)
- Zár funkció igény szerint aktiválható
- Időzítő funkció akár 2 órára
- Csatlakoztatásra kész

Zehnder Yucca

Modellek áttekintése

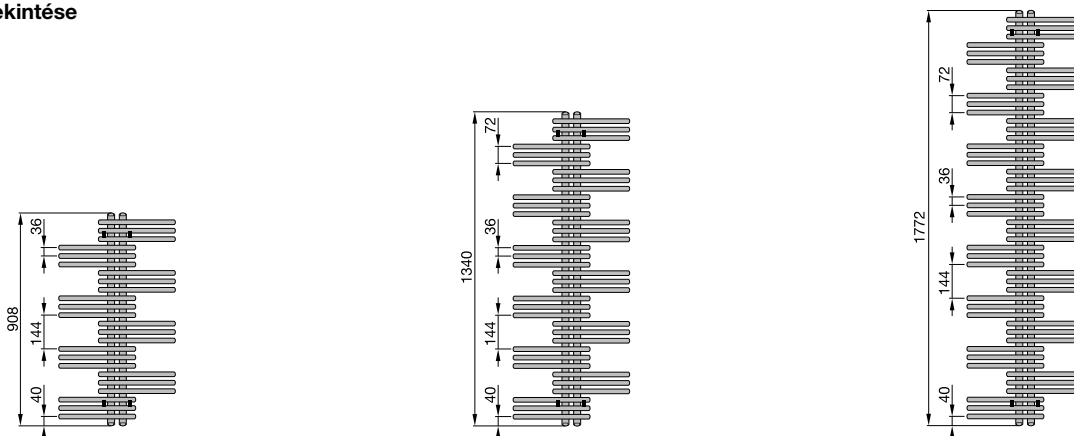

Csatlakoztatás melegvízes központi fűtéshez vagy vegyes üzemben*

Lakkozott kivitel

Modell	H mm	L mm	Hőteljesítmény				Exp. n	Alkalmazott Elektromos fűtőpatron Watt	V dm ³	M kg	Árak és megrendelés
			EN 442 ^③ W	70/55/24 W	55/45/24 W	55/45/20 W					
Egysoros kivitel											
YS-090-050	908	500	324	230	140	168	1,27	300	2,6	8,4	Forgalmazók
YS-130-050	1340	500	477	339	207	249	1,26	300	4,0	12,4	
YS-180-050	1772	500	621	443	271	325	1,25	600	5,2	16,6	
YS-130-060	1340	600	541	385	235	282	1,26	300	4,3	14,0	
YS-180-060	1772	600	706	503	308	370	1,25	600	5,7	18,6	
YS-130-080	1340	800	661	470	287	345	1,26	600	5,1	17,1	
YS-180-080	1772	800	863	615	377	452	1,25	600	6,7	22,7	

Kétsoros kivitel

YSD-090-050	908	500	484	339	203	246	1,31	300	4,2	14,8	Forgalmazók
YSD-130-050	1340	500	717	506	305	368	1,29	600	6,4	22,0	
YSD-180-050	1772	500	926	657	399	480	1,27	900	8,4	29,4	
YSD-130-060	1340	600	823	580	350	423	1,29	600	7,1	25,1	
YSD-180-060	1772	600	1063	754	458	551	1,27	900	9,4	33,4	
YSD-130-080	1340	800	1024	722	435	526	1,29	900	8,5	31,2	
YSD-180-080	1772	800	1322	937	570	686	1,27	1200	11,4	41,4	

Krómozott kivitel

Modell	H mm	L mm	Hőteljesítmény				Exp. n	Alkalmazott Elektromos fűtőpatron Watt	V dm ³	M kg	Árak és megrendelés
			EN 442 ^③ W	70/55/24 W	55/45/24 W	55/45/20 W					
Egysoros kivitel											
YSC-090-050	908	500	229	161	97	118	1,29	300	2,6	8,4	Forgalmazók
YSC-130-050	1340	500	330	233	140	169	1,29	300	4,0	12,4	
YSC-180-050	1772	500	431	303	182	220	1,30	300	5,2	16,6	
YSC-130-060	1340	600	377	266	160	194	1,29	300	4,3	14,0	
YSC-180-060	1772	600	493	347	208	252	1,30	300	5,7	18,6	
YSC-130-080	1340	800	465	328	198	239	1,29	300	5,1	17,1	
YSC-180-080	1772	800	608	428	257	311	1,30	600	6,7	22,7	

* Vegyes üzemmódban a maximális üzemi nyomás 4 bar

① 1. és 2. kategória különleges színeit lásd a „különleges kiviteleknel” és a “színlapon”

③ Hőteljesítmény az EN 442 szerint mérve, ΔT 50 K (75/65/20°C)

Tisztán elektromos üzem



Lakkozott kivitel

Modell	H ^③ mm	L mm	Alkalmazott Elektromos fűtőpatron Watt	Árak és megrendelés
--------	----------------------	---------	--	---------------------

Egysoros kivitel

YSE-090-050/GD	933	500	300	Forgalmazók
YSE-130-050/GD	1365	500	500	
YSE-130-060/GD	1365	600	500	
YSE-180-060/GD	1797	600	750	
YSE-130-080/GD	1365	800	500	
YSE-180-080/GD	1797	800	750	

Krómozott kivitel

Modell	H ^③ mm	L mm	Alkalmazott Elektromos fűtőpatron Watt	Árak és megrendelés
--------	----------------------	---------	--	---------------------

Egysoros kivitel


YSEC-090-50/GD	933	500	300	Forgalmazók
YSEC-130-50/GD	1365	500	300	
YSEC-130-60/GD	1365	600	300	
YSEC-180-60/GD	1797	600	500	
YSEC-130-80/GD	1365	800	300	
YSEC-180-80/GD	1797	800	500	

Az alapmodell jellemzői központi fűtési üzem esetén

- DIN 55900 szerinti porfestett bevonat RAL 9016 színben
- 4 x ½" csatlakozás az előremenő ág, a visszatérő ág és a légtelenítő szelep számára
- A légtelenítő szelep csatlakozása: 2 x ½"
- Szerelési tartozékok a radiátor színárnyalatában
- Csomagolás

Az alapmodell jellemzői elektromos üzem esetén

- DIN 55900 szerinti porfestett bevonat RAL 9016 színben
- Éghetetlen hőhordozó közeggel feltöltve (fagyálló -10 °C)
- Beépített RACY-C elektromos fűtőpatron, távvezérlő egységgel és elemekkel, választható üzemmódokkal: kézi (szobahőmérséklet felett), heti program, időzítő, kikapcsolt
- A radiátor színárnyalatában lakkozott szerelési tartozékok
- Szerelési tartozékok a radiátor színárnyalatában
- Csomagolás


Különleges kivitelek kérésre (felár)	Rendelési szám	Árak és megrendelés
■ Különleges lakkozás a 2. színkategória színeiben (felár az 1. kategóriára)	6500011640	Forgalmazók
■ Galvanizált és festett	-	
■ Elektromos fűtőpatron vegyes üzemhez 	-	
■ Tartozékok	-	
■ Báránygyapjú tisztítókefe	601040	
■ Csatlakozószerelvénny rövid betéttel (tisztán központi fűtési üzem), fehér színben	976021	
■ Csatlakozószerelvénny rövid betéttel (tisztán központi fűtési üzem), különleges lakkozású kivitelben	976029	
■ Csatlakozószerelvénny rövid betéttel (tisztán központi fűtési üzem), krómozott kivitelben	976028	
■ Csatlakozószerelvénny hosszú betéttel (WIVAR II vegyes üzem), fehér színben	976031	
■ Csatlakozószerelvénny hosszú betéttel (WIVAR II vegyes üzem), különleges lakkozású kivitelben	976039	
■ Csatlakozószerelvénny hosszú betéttel (WIVAR II vegyes üzem), krómozott kivitelben	976038	
■ Zehnder termosztát DH, M 30 x 1,5, fehér kivitelben	819050	
■ Zehnder termosztát DH, M 30 x 1,5, krómozott kivitelben	819058	
■ Zehnder szelepek és zárószelepek	-	

① 1. és 2. kategória különleges színeit lásd a „különleges kivitelek” és a „színlap”


③ Teljes magasság az elektromos fűtőpatronnal együtt

A jelmagyarázatért lásd „Elektromos üzem és Ecodesign irányelvek” a 117. oldalon.  


Központi fűtési üzem:

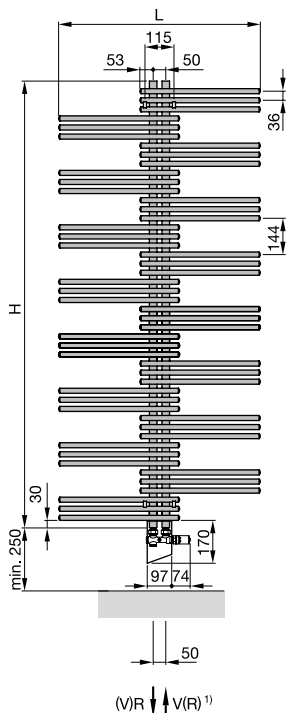


Egysoros

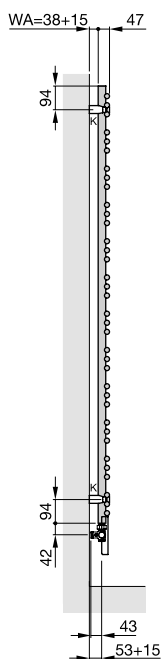


Kétsoros

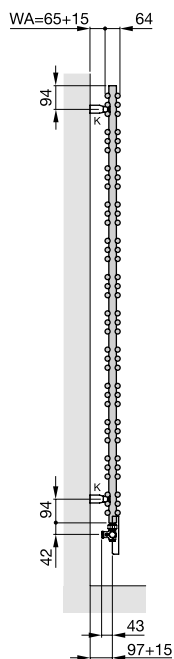


**Elektromos üzem:
RACY-C fűtőpatronnal**

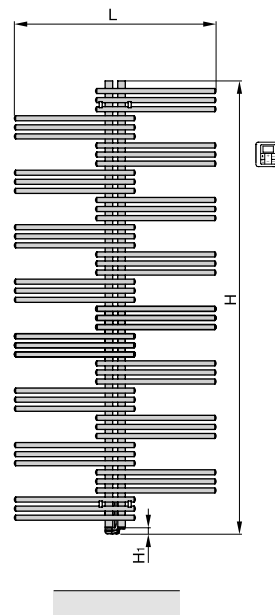

Egysoros

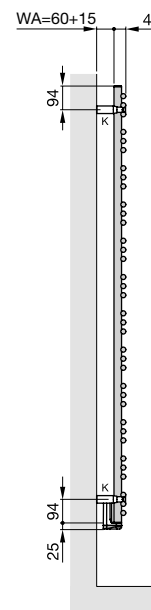

Vegyes üzem:



- H = Szerkezeti magasság
- H₁ = 25 mm
- L = Szerkezeti hossz
- K = Konzol
- WA = Faltávolság
- V = Előremenő ág
- R = Visszatérő

1) Az áramlás a csatlakozószerelvény mindkét oldalán lehetséges

Méretetek mm-ben megadva

Nagyítás: Csatlakozószerelvény beépített WIVAR II elektromos fűtőpatronnal és takaróbetéttel.
Vegyes üzemmódban a maximális üzemi nyomás 4 bar