



**Elektromos üzem**

Zehnder Zenia elektromos radiátor, falba épített és falon kívüli változatban érhető el.

A falba építhető változat beépítő kerete galvanizált acéllemezéből készül melynek segítségével egyszerűen integrálható gipszkartonfalakba vagy fürdőszobai bútorokba. A falon kívüli szereléshez festett alumínium ház szükséges.

A beépítő keretekbe kerül maga a radiátor, amely egy belső házból és egy fűthető üvegajtóból áll a radiátor zsanérja lehet jobb vagy baloldalon a vevő igényei szerint. Műanyag belső ház beépített turbófűtővel és üvegburkolattal, vezérlőpanellel és Bluetooth modulal. Fűtött üvegajtó belső törülközőtartóval a textíliák melegítéséhez és szárításához. A törülközőtartón két, legfeljebb 140 x 70 cm-es törülközőnek van hely. A törülközőszárító radiátor egység kezelhető az intuitív vezérlőpanellel vagy egy egyedileg konfigurálható alkalmazással (amely iOS és Android operációs rendszerhez is elérhető). Lehetőség a fűtött üvegajtó (fűtött frontfelület) és a turbófűtő funkciók külön-külön és együttes működtetésére. (Funkciók: Turbófunkció, törülközőmelegítés vagy gyorsszárítás opció, mind külön, előre beállított működési idővel, amely az alkalmazáson keresztül módosítható.)

A törülközőszárító radiátor egység üvegburkolattal és fűtött üvegajtóval fekete vagy fehér színben kapható. A turbófűtő és a fűtött üvegajtó elektromos rendszere egy közös csatlakozókábellel és hálózati csatlakozó dugóval csatlakozik a helyszíni fali csatlakozódobozhoz, 230 volt névleges feszültséggel és 1225 watt összes névleges teljesítménnyel; IP 44 fröccsenő vízzel szemben védettségű, a DIN EN 60335 (Háztartási és hasonló jellegű elektromos készülékek – Biztonság) szerinti CE jellel ellátva; alkalmas az opcionális I. vagy II. védettségi osztályú (DIN EN 61140) csatlakoztatásra; a zsanérok a DIN EN 15570 szerint tanúsítva; a fűtött üvegajtó a VDI 6036 (2. követelményosztály) szerint tesztelve; a fűtött üvegajtó biztonsági üvegből készült (duplán edzett B1 osztályú az EN 12600 szerint); az alkalmazáson keresztül történő működtetés rendszerkövetelményei: iOS 9.0 vagy magasabb, Android 4.3 és 5.x vagy magasabb, Bluetooth BLE (Bluetooth 4.0 Low Energy) vagy magasabb.

Burkolat az előszereléshez .....  
 Törülközőmelegítő egység a végszerelt modellhez .....


**Előnyök**

- Rejtett tárhely biztosítja a rendezett fürdőszobát
- A fűtés az integrált turbófűtővel kívánság szerint bekapcsolható a helyiségek és törülközők előmelegítéséhez.
- A fűtött üvegajtó sugárzó hője kellemes meleget áraszt
- Az intelligens szárítási funkció jelentősen csökkenti a nyirkos törülközőkben és textíliákon elszaporodó baktériumok mennyiségét.
- Felhasználóbarát működtetés egyedi konfigurálási lehetőségekkel az intuitív vezérlőpanelen vagy az alkalmazáson keresztül
- A sima felületek megkönnyítik a tisztítást
- Csekély energiafogyasztás, készenléti üzemmódban ≤0,5 W a nagyobb energiahatékonyság érdekében


# Zehnder Zenia

## Modellek áttekintése



Burkolat az előszereléshez  
Téglalap alakú váz



Külső ház



Törülközőmelegítő egység a végleges összeszereléshez  
Zsanér a bal oldalon Zsanér a jobb oldalon



## Tisztán elektromos üzem

Burkolat az előszereléshez

Modell	H mm	L mm	Árak és megrendelés
--------	---------	---------	---------------------

**Téglalap alakú keret (falra belüli telepítéshez vagy a fürdőszobabútorokba való beépítéshez stb.)**

ZENFRM-100-045	977	430	<a href="#">Forgalmazók</a>
----------------	-----	-----	-----------------------------

**Külső tok (a falra szereléshez szükséges)**

ZENFRD-100-045	1003	451	<a href="#">Forgalmazók</a>
----------------	------	-----	-----------------------------

### Alapmodell jellemzői: téglalap alakú váz

- Négyrészes téglalap alakú váz galvanizált acéllemezből, nyílásokkal a falra belüli rendszerbe való beépítéshez
- Két galvanizált tartó a téglalap alakú váz felszereléséhez és a környező elemekhez való igazításához
- Hálózati csatlakozó foglalat a helyszíni elektromos csatlakozódobozhoz való csatlakoztatáshoz
- Szerelési tartozékok
- Védő kartonpapír-borítás
- Csomagolás

### Alapmodell jellemzői: külső ház

- Egy darabból álló külső alumíniumház. White Alumínium színre festve, hátul rögzítőelemekkel az előregyártott falakra való rögzítéshez
- Hálózati csatlakozó foglalat a helyszíni elektromos csatlakozódobozhoz való csatlakoztatáshoz
- Szerelési tartozékok
- Csomagolás

Törülközőmelegítő egység a végleges összeszereléshez



Modell	Szín	H mm	L mm	Fűtőventilátor teljesítménye Watt	Fűtött üvegajtó teljesítménye Watt	Árak és megrendelés
--------	------	---------	---------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------

**Fűtött üvegajtóval, zsanér a jobb oldalon**

ZENRW-100-045/X	Fehér	1000	450	1000	225	<a href="#">Forgalmazók</a>
ZENRB-100-045/X	Jet Black	1000	450	1000	225	<a href="#">Forgalmazók</a>

**Fűtött üvegajtóval, zsanér a bal oldalon**


ZENLW-100-045/X	Fehér	1000	450	1000	225	<a href="#">Forgalmazók</a>
ZENLB-100-045/X	Jet Black	1000	450	1000	225	<a href="#">Forgalmazók</a>

### Törülközőszárító radiátor egység csomag tartalma

- Műanyag belső ház RAL 000 25 00 színben
- Turbófűtő a tisztításához eltávolítható szűrőházzal
- Üvegburkolat a vezérlőpanellel és Bluetooth modulal
- Fűtött üvegajtó, opcionálisan jobb illetve bal oldali zsanérral, és hálózati csatlakozódugó a belső házban lévő vezérlődobozhoz való csatlakoztatáshoz
- Fékezett záródású zsanérok, szerelvényekkel az ajtónak a belső házhoz történő felszereléséhez és beállításához
- Szálcsiszolt rozsdamentes acél törülközőtartó szerelvényekkel
- Üvegburkolat és fűtött üvegajtó azonos színben – fekete vagy fehér
- Csatlakozóvezeték hálózati csatlakozódugóval
- Csomagolás


A jelmagyarázatért lásd „Elektromos üzem és Ecodesign irányelvek” a 117. oldalon.

**Téglalap alakú váz (szükséges a falon belüli szereléshez vagy a fürdőszobai bútorokba való beépítéshez.):**

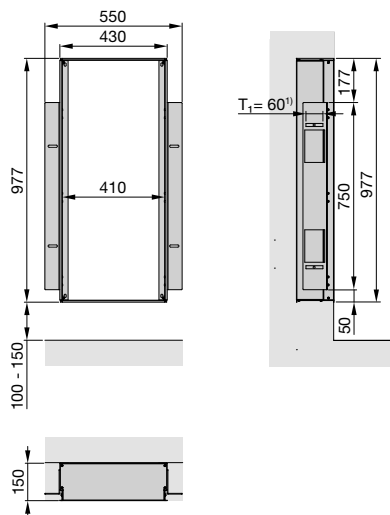


1)  $T_1$  = Téglalap alakú váz mélység-állítása


**Külső tok (a falra szereléshez szükséges)**

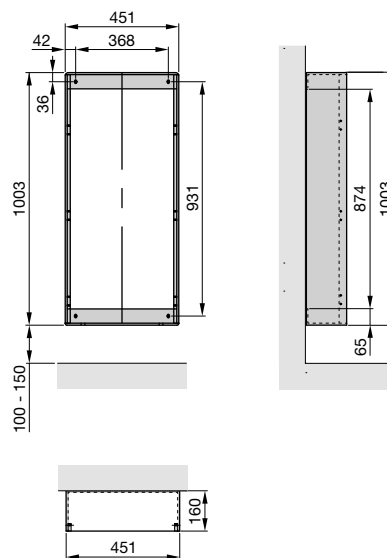


**Törülközőszárító radiátor egység a végszereléshez:**

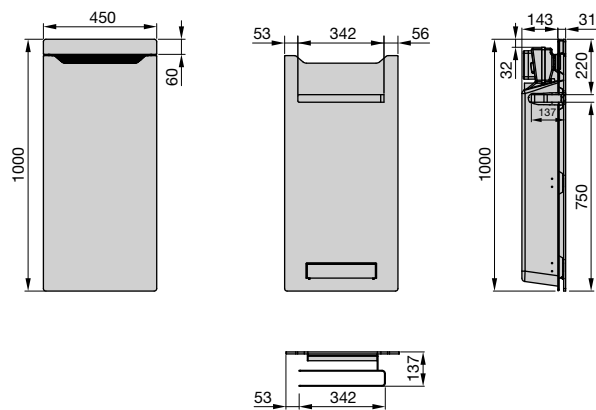


**Zehnder Zenia falba való szereléssel**

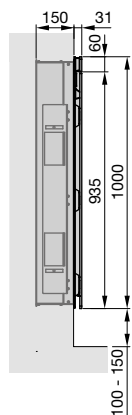


**Zehnder Zenia falra való szereléssel**

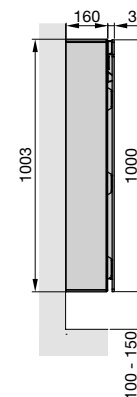

**Zsanér a bal oldalon**



**Zsanér a jobb oldalon**



Méretetek mm-ben megadva

# Zehnder Zenia

## Telepítési változatok:

Falon belüli telepítés a téglalap alakú vázzal




Bútorba való telepítés a téglalap alakú vázzal



Fali telepítés a külső házzal




## A törülközőszárító radiátor egység felépítése:

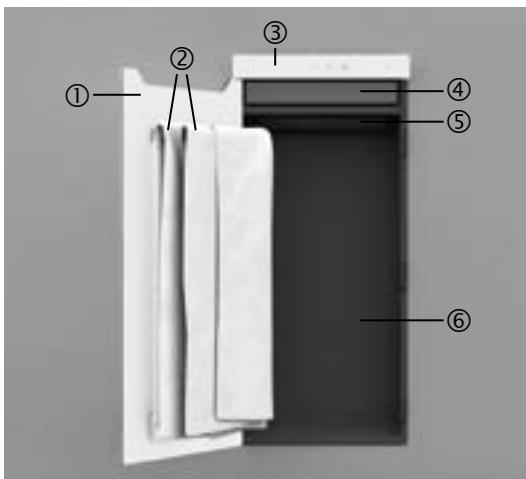

- ① Fűtött üvegajtó fékezett záródású zsanérral
- ② Törülközőtartó legfeljebb két nagy fürdőlepedő (140 x 70 cm) felakasztásához
- ③ Üvegburkolat a vezérlőpanellel és Bluetooth modullal
- ④ Beépített fűtőventilátor szívóterülete kivethető szűrőtartóval
- ⑤ Beépített fűtőventilátor kifújási területe
- ⑥ Könnyen tisztítható műanyag belső ház


## Funkciók:

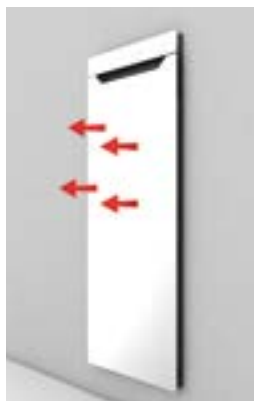

A beépített fűtött üvegajtó kellemes sugárzó hő szolgáltat.



A helyiség levegőjét a fűtőventilátor az üvegburkolat alatt szívja be. A fentről érkező meleg és egyenletes légáramlás gyorsan melegíti és szárítja a textíliákat.

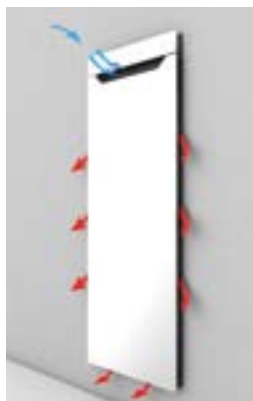

A fűtött levegő egyenletes, kíméletes elosztása egy, a fűtött üvegajtó mögötti kimeneten át.

## Használat:



A négy funkció könnyen választható a vezérlőpanelen. Az intelligens vezérlőalkalmazás egy sor további funkciót is kínál: Távirányítás, napi és heti programok, a gyári beállítások megváltoztatásának a lehetősége, terméktámogatás (pl. Video-útmutatás a szűrőcseréhez, vagy segítség a hibajelzésekhez).