



Zehnder Aura Bow

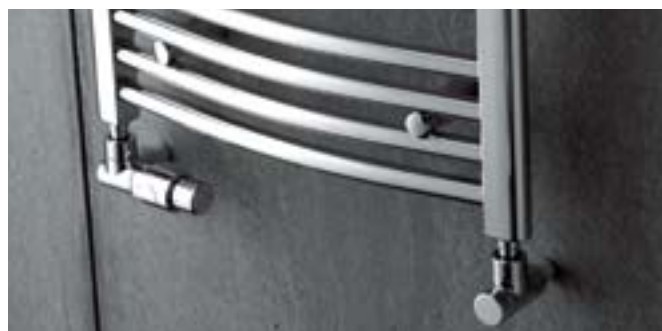

Radiátor felülete: Krómozott

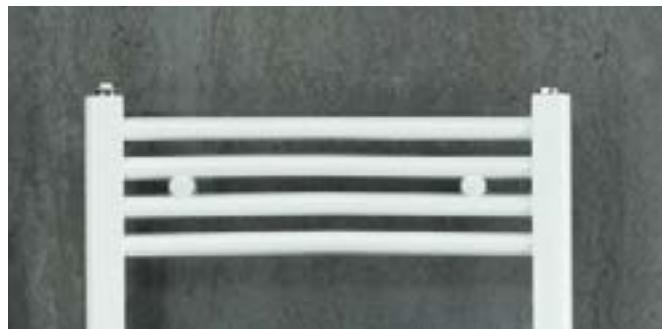

Központi fűtési üzem

Zehnder Aura Bow formatervezett radiátor vízszintesen rendezett, precíziós ívelt acélcsövekből és függőleges D-profilú csövekből. Hengeres csövek: Ø 22 mm; D-profilcsövek: 30 x 40 mm. Hőteljesítmény az EN 422 szerint tesztelve, CE jelöléssel. 4 x 1/2" csatlakozás az előremenő és visszatérő ág részére a D-profilcsövön, 1/4" légtelenítő szeleppel. Alternatívaképp 50 mm távolságú 1/2" középső csatlakozásokkal, szabadon választható előremenő és visszatérő ággal. Telepítésre készen szállítva, azonos színárnyalatú fali konzolokkal. A radiátorokat alapértelmezésben RAL 9016 porfestett lakkozással, kérésre krómozott kivitelben, becsomagolva szállítjuk.

Maximális üzemi nyomás	max. 10,0 bar
Üzemi hőmérséklet	max. 90 °C
Magasság mm
Szerkezeti hossz mm
Modell

Előnyök

- A függőleges D-csövek harmonikus formát kölcsönöznek
- Széles nyílások
- Kiváló minőségű krómbevonat
- Egyszerű tisztítás
- Belépő szintű modell bármilyen üzleti tenderhez
- Szép ívek


Alapmodell jellemzői

- DIN 55900 szerinti porfestett bevonat RAL 9016 színben
- 2 x 1/2" csatlakozások az előremenő és visszatérő ágnak vagy 4 x 1/2" csatlakozások az előremenő, visszatérő ágnak és az elektromos fűtőpatronhoz
- 1 x 1/2" vakdugó vagy 3 x 1/2" vakdugó a középső csatlakozás változathoz
- 1 légtelenítő szelep 1/2"
- Tartozékok a radiátor színében
- Csomagolás

Zehnder Aura Bow



Modellek áttekintése

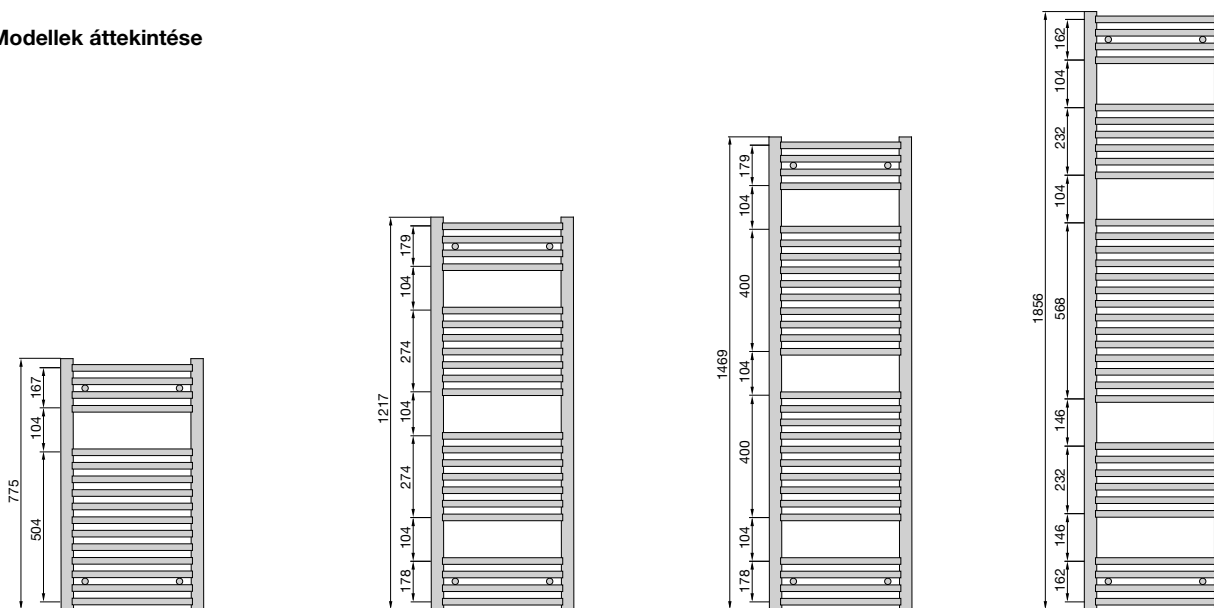

Csatlakoztatás melegvízes központi fűtéshez vagy vegyes üzemben

Minimum rendelési mennyiség: 10 db

Lakkozott kivitel, alsó csatlakozással

Modell	H mm	L mm	Hőteljesítmény				Exp. n	Alkalmazott Elektromos fűtőpatron Watt	V dm ³	M kg	Árak és megrendelés
			EN 442 ^③ Watt	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt	55/45/20 Watt					
PBTN-080-050	775	494	358	257	161	193	1,20	300	3,6	5,8	Forgalmazók
PBTN-120-050	1217	494	512	365	225	271	1,23	300	5,2	8,3	
PBTN-150-050	1469	494	631	450	276	332	1,24	600	6,5	10,4	
PBTN-180-050	1856	494	788	560	344	415	1,24	600	8,0	12,8	
PBTN-080-060	775	595	418	303	190	226	1,19	300	4,1	6,6	
PBTN-120-060	1217	595	598	424	262	317	1,23	600	5,9	9,6	
PBTN-150-060	1469	595	740	525	324	392	1,23	600	7,4	11,9	
PBTN-180-060	1856	595	925	656	404	487	1,24	900	9,1	14,6	

Lakkozott kivitel, 50 mm-es középső csatlakozással

Modell	H mm	L mm	Hőteljesítmény				Exp. n	Alkalmazott Elektromos fűtőpatron Watt	V dm ³	M kg	Árak és megrendelés
			EN 442 ^③ Watt	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt	55/45/20 Watt					
PBTN-080-050-05	775	494	358	257	161	193	1,20	300	3,6	5,8	Forgalmazók
PBTN-120-050-05	1217	494	512	365	225	271	1,23	300	5,2	8,3	
PBTN-150-050-05	1469	494	631	450	276	332	1,24	600	6,5	10,4	
PBTN-180-050-05	1856	494	788	560	344	415	1,24	600	8,0	12,8	
PBTN-080-060-05	775	595	418	303	190	226	1,19	300	4,1	6,6	
PBTN-120-060-05	1217	595	598	424	262	317	1,23	600	5,9	9,6	
PBTN-150-060-05	1469	595	740	525	324	392	1,23	600	7,4	11,9	
PBTN-180-060-05	1856	595	925	656	404	487	1,24	900	9,1	14,6	

③ ③ Hőteljesítmény az EN 442 szerint mérve, ΔT 50 K (75/65/20 °C).

Zehnder Aura Bow

Csatlakoztatás melegvízes központi fűtéshez vagy vegyes üzemben

Minimum rendelési mennyiség: 10 db

Krómozott kivitel, alsó csatlakozással

Modell	H mm	L mm	Hőteljesítmény				Exp. n	Alkalmazott Elektromos fűtőpatron Watt	V dm ³	M kg	Árak és megrendelés
			EN 442 ^③ Watt	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt	55/45/20 Watt					
PBTCN-080-050	775	494	230	161	98	119	1,28	-	3,6	5,9	Forgalmazók
PBTCN-120-050	1217	494	330	232	140	169	1,29	300	5,2	8,5	
PBTCN-150-050	1469	494	407	284	171	209	1,29	300	6,5	10,5	
PBTCN-180-050	1856	494	513	360	217	262	1,30	300	8,0	13,0	
PBTCN-080-060	775	595	271	195	119	142	1,25	-	4,1	6,7	
PBTCN-120-060	1217	595	390	273	165	201	1,28	300	5,9	9,6	
PBTCN-150-060	1469	595	481	338	204	248	1,28	300	7,4	11,9	
PBTCN-180-060	1856	595	607	425	257	312	1,29	600	9,1	14,7	



Tartozékok (felárás)	Rendelési szám	Árak és megrendelés
■ Elektromos fűtőpatron vegyes üzemhez  	-	Forgalmazók
■ Zehnder szelepek, zárószelepek és csatlakozó szerelvények	-	
■ Zehnder termosztát LH2, M 30 x 1,5, fehér kivitelben	819140	
■ Zehnder termosztát LH2, M 30 x 1,5, krómozott kivitelben	819148	

③ Hőteljesítmény az EN 442 szerint mérve, ΔT 50 K (75/65/20 °C).

Zehnder Aura Bow


Központi fűtési üzem:

Falra szerelt

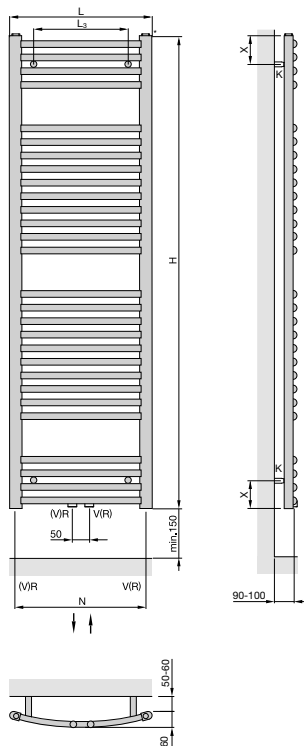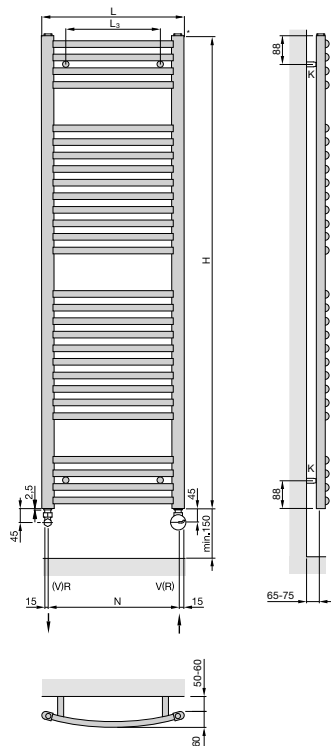Falra szerelt
50 mm-es középső csatlakozással

- H = Szerkezeti magasság
L = Szerkezeti hossz
K = Konzol
V = Előremenő 1/2"
R = Visszatérő 1/2"
N = Csőcsonkok távolsága, L - 50 mm
T = 60 mm
L₃ = Szerkezeti hossz - 150 mm
X = Rögzítési pont

Méretek mm-ben megadva

H (mm)	X (mm)
775	94
1217	105
1469	105
1856	88

Vegyes üzem:50 mm-es derékszögű szeleptömbel
és DBM elektromos fűtőpatronnal