

# Zehnder Deseo Verso



Fűtött üveg előlap: Fekete



Fűtött üveg előlap: Fehér

## Elektromos üzem

A Zehnder Deseo Verso formatervezett, tisztán elektromos üzemű radiátor duplán edzett ( EN 12600 szabvány B osztályának megfelelően) biztonsági üvegből készült, egy vagy kettő polírozott nemesacél törülközőtartóval (a modell függvényében) a radiátor hátsó részén, megadott magasságban, bal- vagy jobboldali kiegészítővel (kiválasztható bármely törülközőtartóhoz felszereléskor). A fűtött üveg előlap üzemeltetése egyszerű vezérlőpanel segítségével történik (üzemmódok: felülethőmérséklet 45 °C, 55 °C, 65 °C, 2 órás időzítő funkció, ki), zárkód opcióval, vagy külön Model 4 elemes infravörös távvezérlővel szobahőmérséklet-vezérléssel (üzemmódok: fagyvédelem, gazdaságos, komfort, egyéni napi vagy heti program, ki). A fűtött üveg előlap fekete vagy fehér színben, vagy tükröként is elérhető. 1,8 m hosszú csatlakozóvezeték villásdugóval, a kábelek elvezetése a formatervezett radiátor hátuljára felszerelt kábelrögzítők segítségével történik 230 V névleges feszültség, IP 45 szabvány szerint fröccsenő vízzel szemben védett, biztonsági üvegből készült duplán edzett fűtött üveg előlap (B1 kategória az EN 12600 szabvány szerint).

Teljesítmény	..... Watts
Magasság	..... mm
Hosszúság	..... mm
Modell	.....



Model 4 távvezérlő egység

## Előnyök

- Minimalista, modern kialakítás amely elegáns külsőt kölcsönöz a fürdőszobának
- Praktikus: kibővíthető törülközőtartó a radiátor hátoldalán
- A fűtött üveg előlap kellemes melegséget biztosít szinte egy pillantás alatt
- Kényelmes üzemeltetés a vezérlőpanellel vagy távvezérlővel
- Szerelési sablonnal szállítva a könnyű beszerelés érdekében
- Készenléti üzemmódban csekély fogyasztás ( $\leq 0,5$  W)
- Energiatakarékos és kényelmes fűtés az innovatív nyitottablak-érzékelésnek köszönhetően.
- Csatlakoztatásra kész
- Tükrös változat: A tükrös magas páratartalom esetén (zuhanyzás) sem párasodik be, ha üzemben van

## Az alapmodell jellemzői elektromos üzem esetén

- Biztonsági üvegből készült radiátor vezérlődobozzal és a készülék hátuljára szerelt kábelrögzítővel
- Polírozott nemesacél törülközőtartók a radiátor hátuljára történő akasztáshoz, bal vagy jobb oldalon bővíthető (szereléskor kiválasztott verzió függvényében); 1500 mm magassághoz: egy törülközőtartó; 1750 mm magassághoz: két törülközőtartó radiátoronként, rögzítő anyaggal
- Infravörös távvezérlő egység (2 helyszínen biztosított elemmel) választható üzemmódok: kézi (a helyiség hőmérséklete felett), heti program, időzítő, fagyvédelem, kikapcsolt
- Tartozékok a falra szereléshez és kábelrögzítők a radiátor színében, vagy tükrös radiátorok esetén: fali konzol + kábelrögzítő fekete színben
- Fali távtartó a megfelelő faltávolság eléréséhez
- Csomagolás

# Zehnder Deseo Verso







## Tisztán elektromos üzem

Modell	Szín	H	L	Elektromos teljesítmény Watt	Árak és megrendelés
		mm	mm		
DVW-150-048/D	Fehér	1500	475	600	<a href="#">Forgalmazók</a>
DVB-150-048/D	Fekete	1500	475	600	
DVM-150-048/D	Tükör	1500	475	600	
DVW-175-048/D	Fehér	1750	475	750	
DVB-175-048/D	Fekete	1750	475	750	
DVM-175-048/D	Tükör	1750	475	750	

## Tisztán elektromos üzem:

Falra szerelt

Törölközőtartó igény szerint bal vagy jobb oldali bővítéshez

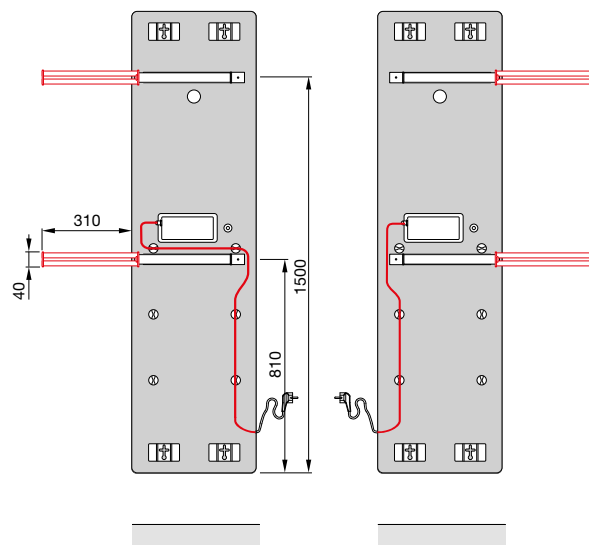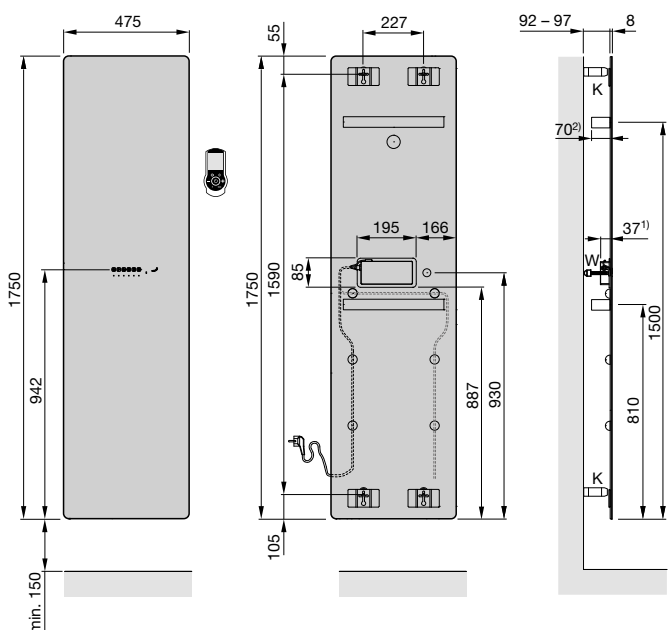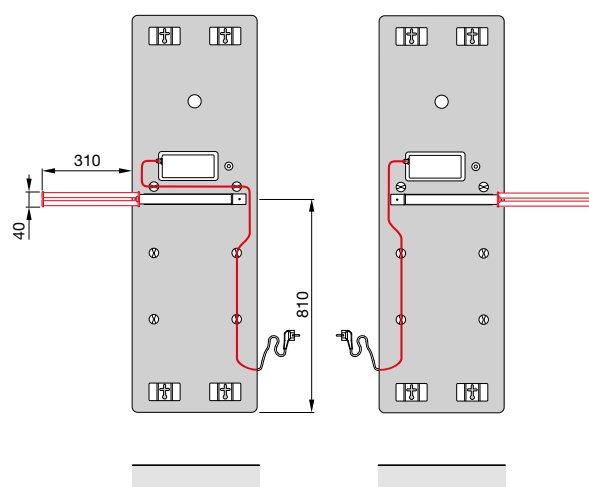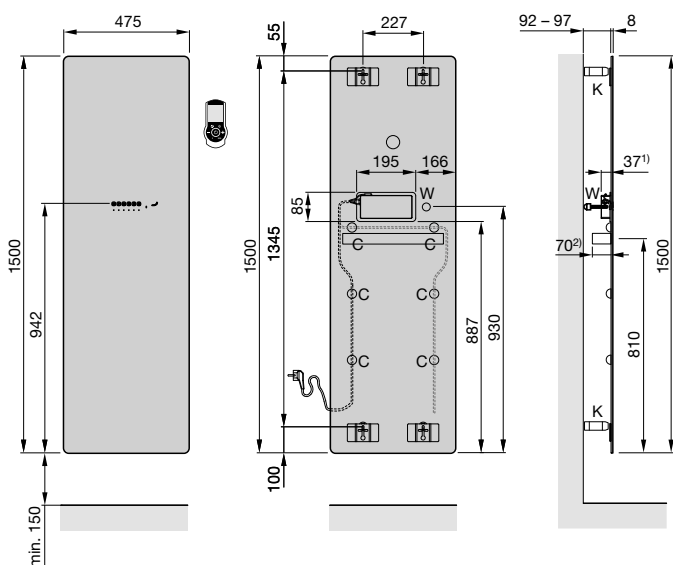

- H = Szerkezeti magasság
- L = Szerkezeti hossz
- K = Konzol
- C = Kábelrendező (a kábelek elvezetését lásd a törölköző tartó szerelési rajzán)
- W = Fali távtartó

- 1) Vezérlőegység hátoldala a radiátor hátoldala felé
- 2) Törölközőtartó hátoldala a radiátor hátoldala felé

Méretek mm-ben megadva

A jelmagyarázatért lásd „Elektromos üzem és Ecodesign irányelvek” a 117. oldalon.